

## Câble Fibre Optique Pré-connectorisé

Le câble pré-connectorisé de Pacific technology a pour but de réduire le coût de l'installation de la fibre. L'achat coûteux de raccordement fibre et d'équipement de test est désormais inutile.

Le câble pré-connectorisé de PACIFIC est disponible soit en multimode 62.5/125 soit en multimode 50/125 ou en monomode, et en 4, 8, 12, 16 ou 24 fibres, en n'importe quelle longueur (min 10m). Nous raccordons professionnellement les deux extrémités (c'est-à-dire qu'une « pre-co » 4 brins aura 8 connecteurs) avec les connecteurs de votre choix.



Une fois le câble raccordé dans notre atelier approuvé ISO, nous effectuons des tests rigoureux pour vérifier que le câble est conforme à nos normes strictes. Des certificats de test sont fournis avec le câble. Afin d'éviter que la fibre soit abîmée, elle est protégée par un tube en plastique armé qui couvre complètement les fibres raccordées. En ce qui concerne le tube lui-même, il contient une chaussette de tirage en Kevlar, de façon à ce que les longueurs de câble délicates à manipuler supportent une plus grande force de tirage sans abîmer la fibre.

- **Tous nos assemblages de câbles pré-connectorisés utilisent du câble LSZH Structure Serrée.**
- **Raccordement avec les connecteurs de votre choix**
- **Disponible en 4, 8, 12, 16 et 24 brins**

# Câble Fibre Optique Pré-connectorisé


## Specifications

Les solutions de câble pré-connectorisés doivent permettre aux clients d'installer facilement leur réseau de fibre optique, et l'offre répond à ce besoin.

Vous pouvez de ce fait connecter tout simplement votre réseau, et éviter le long et difficile processus d'installation traditionnelle de la fibre optique. La flexibilité d'utilisation obtenue grâce à cette caractéristique « plug & play » fait de PACIFIC le leader des solutions fibre optique.

Pour plus d'information sur les connecteurs utilisés pour nos solutions « preco », merci de nous contacter.

Diamètre du tube : 26.5mm  
Diamètre extérieur de la chaussette de tirage : 31.5mm

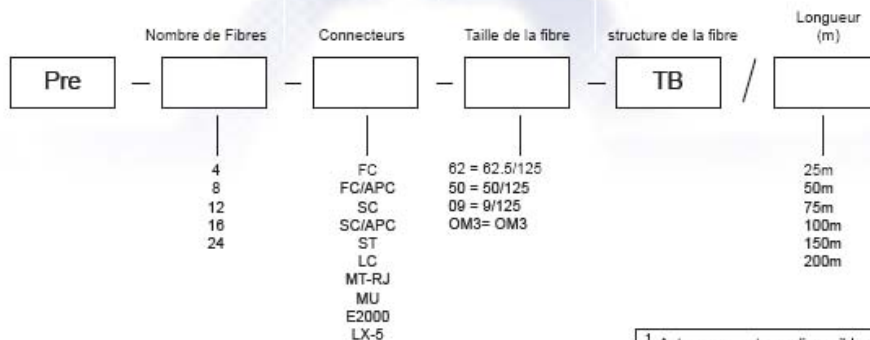

<sup>1</sup> Autres connecteurs disponible sur demande.  
<sup>2</sup> Câble standard : LSZH structure serrée intérieure/extérieure. Câble structure libre disponible sur demande.  
<sup>3</sup> Longueurs non-standard disponibles sur demande

www.pacific-technology.fr

**PACIFIC TECHNOLOGY**

10 Avenue Réaumur – 92142 CLAMART Tél: 01 46 01 96 76 - Fax : 01 40 94 04 69