


# la prise AMP-TWIST




# La prise AMP-TWIST

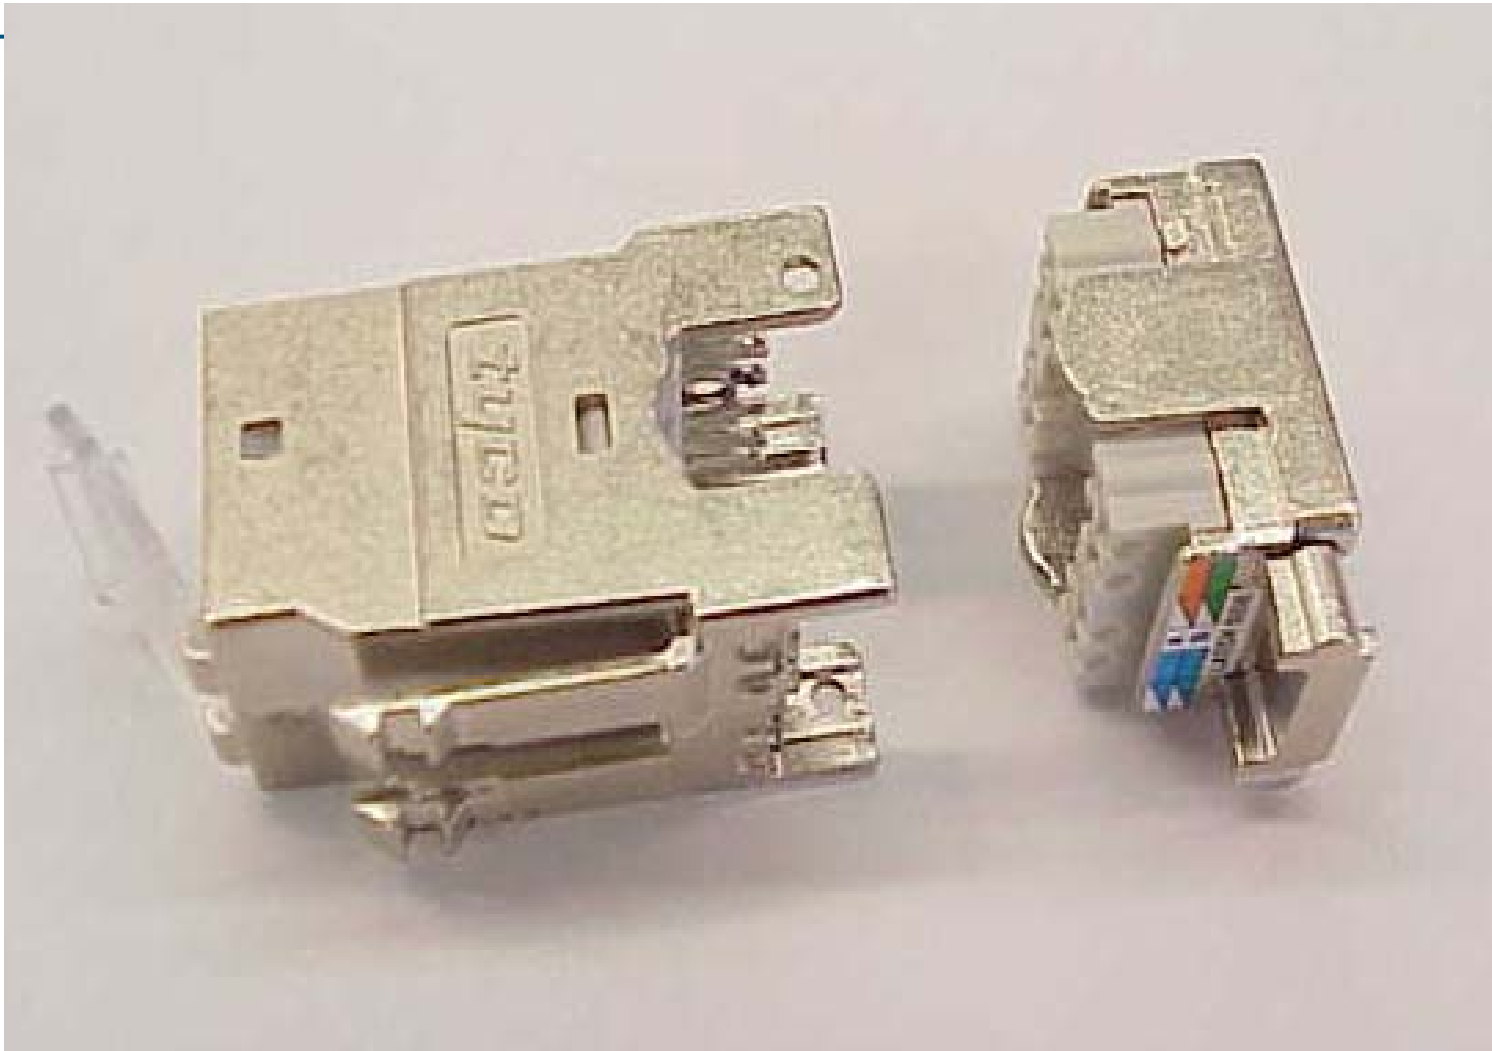


# Rapide & Facile à raccorder


- Reprise de masse à 360° par simple ressort (système breveté)
- Faible impédance de transfert (**Blindage total**)
- Facile et rapide à raccorder
- Diamètre câble 5 à 9 mm

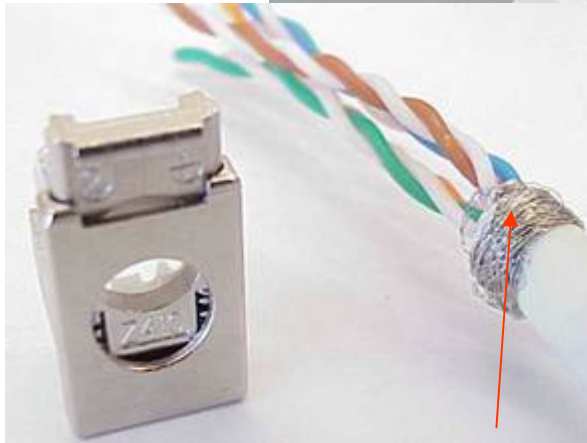

Tresse blindage

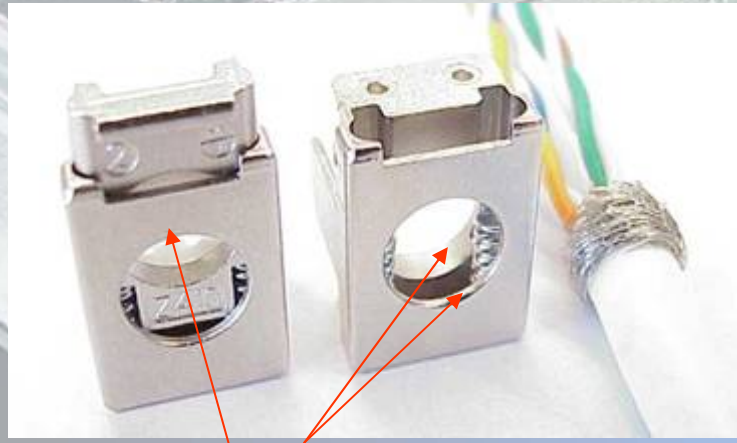

3 surfaces métalliques en contact avec la tresse de masse du câble

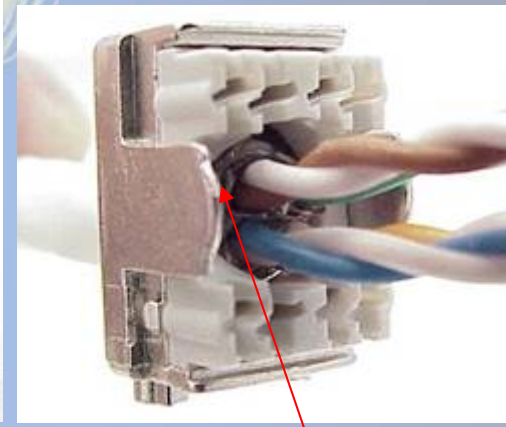

Tresse masse visible

# AMPTWIST-6S SL Jack – Performance

- Cat.6 „De-Embedded“  
laboratoire GHMT verified
- Coeur du système de câblage cuivre  
AMP NETCONNECT XG



GHMT  
De-Embedded



# AMPTWIST-6S SL Jack – Raccordement I



# AMPTWIST-6S SL Jack – Raccordement II



# AMPTwist latérale

---

- Disponible

